21000mAh

STARTMONKEY400
MODE D'EMPLOI
TRES PUISSANT BOOSTER DE DEMARRAGE DE BATTERIE

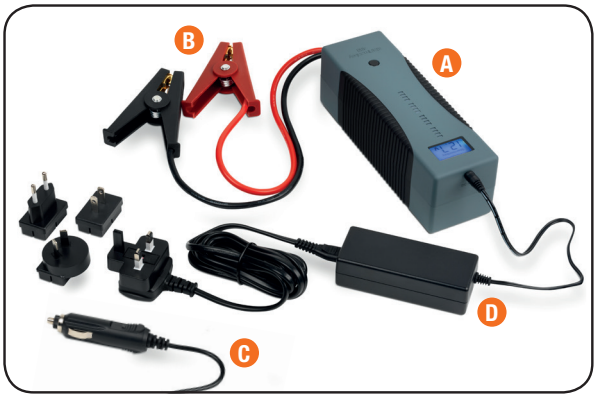

A Batterie startmonkey400

B Pinces en métal isolées, flexibles

C Chargeur allume cigares 12V

D Chargeur secteur universel 16V

COMMENT REDEMARRER VOTRE VEHICULE

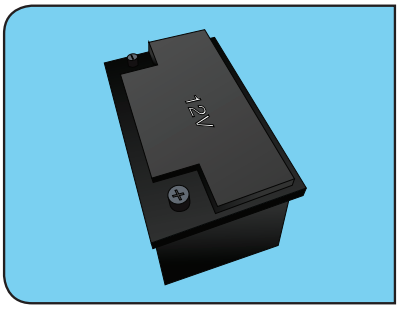

Positionne les terminaux de la batterie. Vérifiez que la batterie est de 12V et maximum 1200Amps démarrage à froid

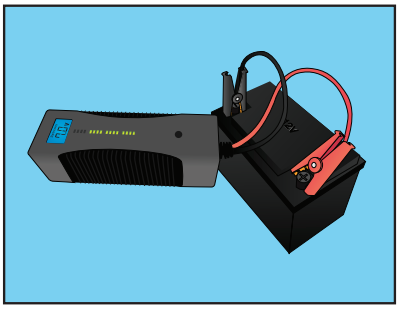

Connectez la pince à crocodile noire sur le terminal – et la pince rouge sur le terminal + La batterie startmonkey400 devrait s'allumer automatiquement

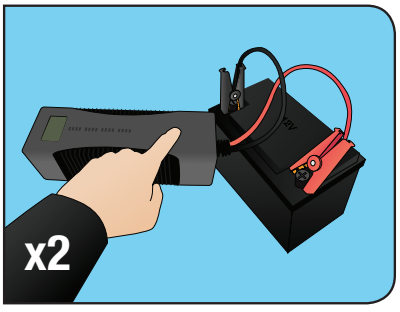

Si la batterie est inférieure à 6V , il faut allumer la batterie startmonkey400 en appuyant le bouton on/off 2 fois de suite

Laissez la batterie du startmonkey400 attachée à la batterie du véhicule jusqu'à 60 secondes puis démarrez votre véhicule normalement

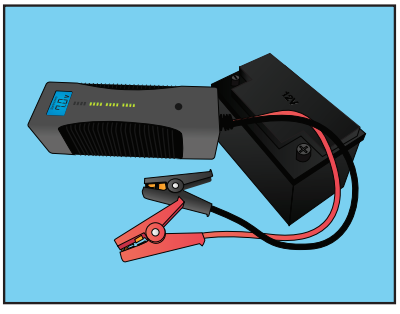

Si le véhicule ne démarre pas la première fois, déconnectez les pinces puis répétez les étapes 2 -4. Lorsqu'il fait très froid, il se peut qu il faille répéter l'expérience plusieurs fois

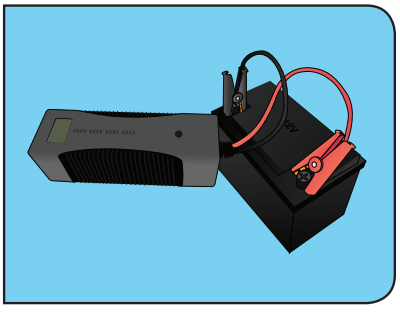

Une fois que le véhicule a démarré, le startmonkey400 s'éteindra automatiquement , et vous pouvez le détacher. Vous pouvez également éteindre le startmonkey400 en appuyant sur le bouton on/off

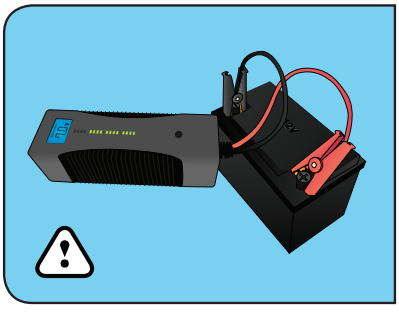

Ne détachez pas le startmonkey400 si la rangée des LEDS vertes est encore allumée. Assurrez vous que la batterie est éteinte

Pour visualiser l'écran, appuyez sur le bouton on/off minimum 1 seconde

Le startmonkey détectera automatiquement le voltage nécessaire; si le voltage est entre 6 v et 14 v, le startmonkey400 s'allumera automatiquement

COMMENT RECHARGER LE STARTMONKEY400

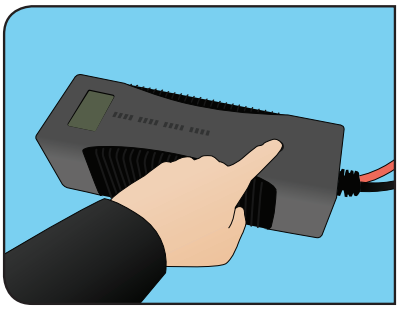

Afin de vérifier la capacité du startmonkey400, appuyez sur le bouton on/off pendant 1 seconde

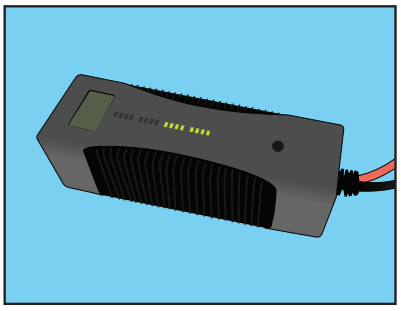

Chaque bloc de LEDS représente 25% de la capacité de la batterie. Si il y a moins de 50%, nous vous recommandons de recharger l'unité

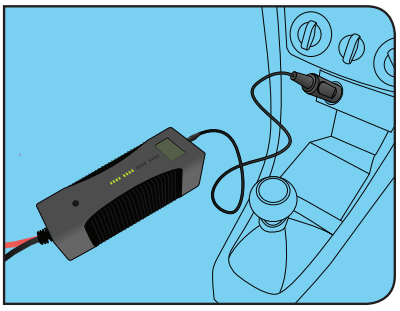

Afin de recharger le startmonkey400 via le chargeur allume-cigare 12V, insérez le câble de tension de sortie dans le port DC IN. cela prendra environ 4h pour le recharger complètement

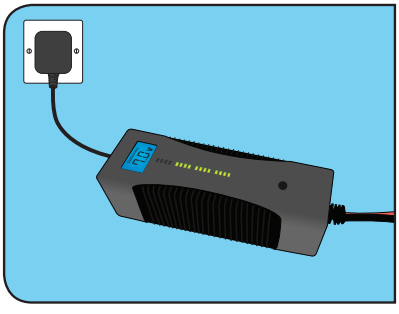

Pour recharger le startmonkey400 avec le chargeur universel 16v, insérez le câble de sortie DC dans le port d'entrée et connectez le sur secteur

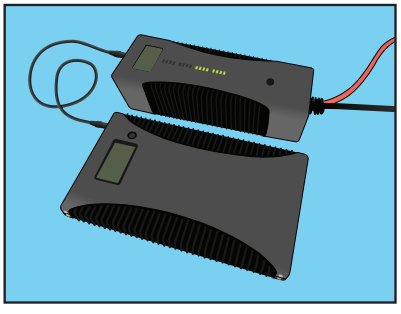

Vous pouvez recharger lestartmonkey400 avec le powergorilla (non inclus) Attachez l'embout L52D au câble (les deux sont fournis avec le powergorilla) et choisissez le voltage 16V sur le powergorilla. Branchez le dans le port d'entrée du startmonkey400

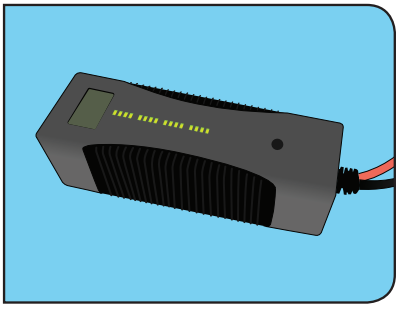

La rangée de Leds vertes augmentera au fur et à mesure que la batterie se recharge. Quand toutes les LEDS sont vertes, la charge est complète

VOUS POUVEZ RECHARGER:

+ ET BIEN PLUS DE BATTERIES 12V

INFORMATIONS IMPORTANTES A PROPOS DU STARTMONKEY400

- A utiliser uniquement sur des batteries 12V
- Si le startmonkey400 ne s'active pas automatiquement, appyez sur le bouton pour l'allumer
- Si votre véhicule ne démarre pas après avoir été connecté pendant 60 secondes, répétez les étapes 2-4 jusqu'à 7 fois puis; laissez la batterie 10 min; puis recommencez après 10 min
- Ne débranchez pas le startmonkey400 si la rangée des LEDS vertes est allumée. La batterie doit être éteinte d'abord, pour cela, appuyez sur le bouton on/off 3 secondes
- Ne mettez jamais les pinces crocodile en contact l'une avec l'autre, à moins que le startmonkey400 soit éteint
- Afin de démarrer un moteur de bateau , assurez vous que vous ayez éteint le startmonkey400 ait été éteint manuellement avant de le débrancher
- Si vous avez besoin de plus d informations, contactez le 0044 1 420 542 980

POWERTRAVELLER LIMITED
Ceratech House, Omega Park,
Wilsom Road, Alton, Hampshire
GU34 2QE, UK
t +44 (0) 1420 542980
info@powertraveller.com

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INNOVATION 2009 INTERNATIONAL TRADE 2012

Dessine et concu en Grande Bretagne
Assemblé en Chine

SPÉCIFICATIONS:

- 7Ah x 3 batetries en lithium polymer rechargeables
- Capacité batterie: 21,000mAh
- Conçu pour les batteries 12V sur véhicules avec 1200CCA
- Demarrage a 400A, 4800 watts
- Auto on de 6v à 12V
- Fonctionne entre entre -27 degrès et 50 degrès
- Poids: 1.1kg
- Dimensions: 210 x 65 x 64mm

Plus de produits Powertraveller peuvent etre achetes sur
www.powertraveller.com

Pour le service client, courriel à support@powertraveller.com

Toutes les marques sont déposées.

powertraveller.com/startmonkey400

powertraveller
without boundaries™